



LUMINARIA UFO

UFO 30

ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR





LUMINARIAS SOLAR UFO-30

GLOBAL SOLAR SOLUTION **GSS**

DESCRIPCIÓN


La marca colombiana GSS Global Solar Solution, produce y ensambla sus productos en china. Contando con componentes de la más alta calidad. La luminaria LED solar está compuesta de panel solar, luz LED, batería de litio-ferrofosfato, controlador, driver de corriente constante y cuerpo de la luminaria. Se combina de múltiples tecnologías de control incluyendo efecto fotoeléctrico, control de corriente constante, microcontrolador, detector por infrarrojos. Ideal para utilizar en zonas sin red eléctrica o con problemas de suministro.



LED PHILIPS

VIDA ÚTIL LED: (>70 000 horas)

Eficiencia luminosa, cada LED Philips posee gran luminosidad y la larga vida útil de LED.



PANEL MONOCRISTAL

VIDA ÚTIL PANEL (>20 años)

Paneles monocrystal para absorber la máxima energía solar con el mínimo de superficie de panel.



BATERÍA LITIO

VIDA ÚTIL: (5 años)

La batería de litio mejora la fiabilidad de la luminaria y garantiza un mayor número de ciclos. Tiene protección de carga en baja temperatura, que protege eficazmente la batería.



INSTALACIÓN



EXCELENTE DISEÑO

El diseño de la luminaria permite mantener una adecuada ventilación y así aumentar la eficacia en la disipación de calor.

CONTROLADOR





LUMINARIAS SOLAR UFO-30

GLOBAL SOLAR SOLUTION **GSS**

UFO SERIES



PANEL SOLAR:
16V/40W



POTENCIA:
30 W



BATERÍA:
ION Litio 12.6V, 22AH



AUTONOMÍA:
10 - 12 horas




MATERIAL:
Aluminio



LED CHIPS:
Philips 3030
60PCS*4 (240PCS)



MEDIDA LUMINARIA:
605mm * 170mm

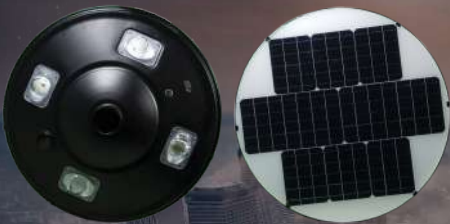



LUMINARIAS SOLAR UFO-30

GLOBAL SOLAR SOLUTION **GSS**

CARACTERÍSTICAS

- Adopta el método de carga MPPT, lo que optimiza el uso de los paneles solares.
- La función de protección de carga en baja temperatura, protege eficazmente la batería, incluyendo la función de ahorro de batería. La función de protección sobrecalentamiento, cuando el controlador alcanza una determinada temperatura, disminuirá o cerrará la carga.
- Tipo de sensor: Infrarrojo y microondas de movimientos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- El aluminio es usado para reducir el peso en las referencias de mayor potencia y tamaño dándoles mayor resistencia y facilidad de manipulación.
- Las de acero galvanizado son tipo Q235 y los tornillos son 304 inoxidables.
- El calibre de las lamparas de acero es de 1.2mm en el cuerpo y en la abrazadera del poste es de 2.5mm.





LUMINARIAS SOLAR UFO-30

GLOBAL SOLAR SOLUTION **GSS**



POTENCIA

30W


MEDIDA LUMINARIA: 605mm * 170mm

PESO

10KG

> MATERIAL	Aluminio
> LED CHIP	Philips (SMD3030)
> POTENCIA	30W
> PANEL SOLAR	Mono-cristalino (16V/40W)
> BATERÍA	ION Litio 12.6V, 22AH
> TIEMPO DE CARGA	6 hrs de radiación directa
> TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C-6D°C
> AUTONOMÍA	3-7 días lluviosos
> CONTROL DE ENCENDIDO Y DE INTENSIDAD	Sensor de Movimiento + Sensor de Luz
> ALTURA DE INSTALACIÓN	5mts
> FLUJO LUMINOSO	3000-3900 LM
> NIVEL DE PROTECCIÓN	IK:08 - IP:66
> CCT	6000K
> DIÁMETRO DE INSTALACIÓN	2,5pulg
> EMBALAJE	1PC/CTN 101*41 *18cm

CAMPO DE ILUMINACIÓN

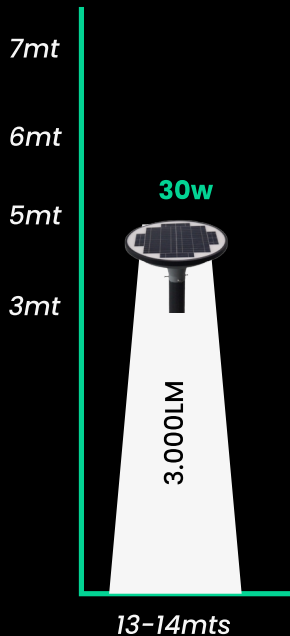

INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA

Ajustable con tornillos
prisioneros.



30W (2,5 pulg)