

GSS Integra 100

Características


Potencia	100 W 10000 – 13000 LM
Altura instalación	8 – 10 metros
Modelo	T7A
Batería	LiFEPO4 12.8 V : 80 AH
Panel solar	Monocristalino 18 V/150W
Material	Aluminio
Vida útil	100.000 horas
Autonomía	3-7 días lluviosos
Eficiencia	200LM/W
Resistencia	IP 66
Chip led	Philips (SMD 5050 CHIP) 4000k

Altura
de poste
8 – 10m

distancia
entre
postes
>30m

medidas
(milímetros)
**Largo 1400
Ancho 540
Alto 50**

Proyectos realizados

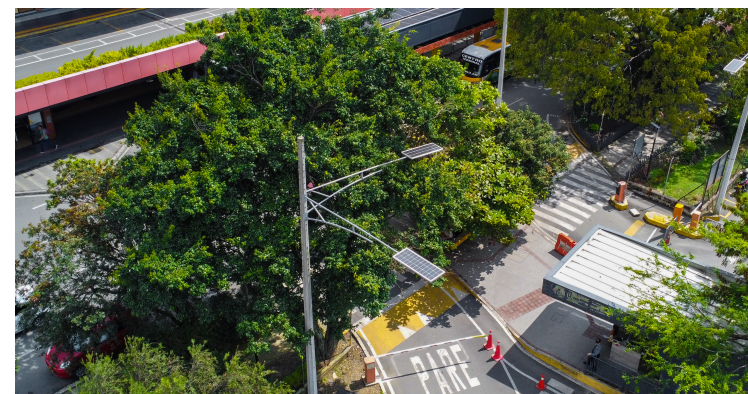

Sensor de luz